





REGLAGE DE LA SECURITE ANTI-BRULURE

REGLAGE DE LA SECURITE ANTI-BRULURE

- Coupez l'arrivée d'eau.
- Démontez les indicateurs chaud/froid ❶.
- Desserrez la vis ❷ dans la poignée ❸ à l'aide d'une clé six pans.
- Retirez la poignée ❸.
- Retirez la bague de réhausse ❹.
- Desserrez la bague de la cartouche ❺ à l'aide d'une clé à vis.
- Retirez la cartouche ❻.
- Retirez la bague de sécurité anti-brûlure ❼ et remettez-la en place comme indiqué sur le schéma à droite.
- Remontez ensuite les différentes pièces.

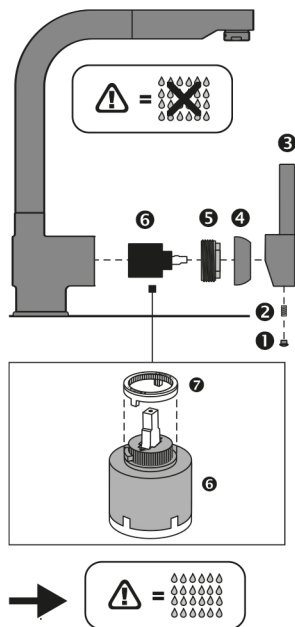

WASSERWERK

MADE IN GERMANY